



SK 200 T

生産実行システム用 MES マシン ターミナル 単独装置用 低価格データターミナル

- 4.3" カラータッチスクリーン
- シンプル、直感的な操作
- 小型エンクロージャー
- 機械カウントパルス信号の直接入力

MES 機能 :

- 稼働・中断
- 停止理由コードの送信
- 作業者情報の送信・受信
- 廃棄品情報の送信
- バッチ交換情報の送信

ターミナル上での入力

全ての入力は、明るい高解像度ディスプレイ上で、分かり易く設計された画面により直感的に行えます。



ホーム画面：現状機械状況、生産速度、生産進捗、完了までの残り稼働時間



メインメニュー：クイックアクセスを可能にする各機能へのボタン


システム構成

全てのデータターミナルは、イーサネットもしくはオプションの無線LANを介してSK-go!サーバーにネットワーク接続されます。

内蔵カウントモジュールには8入力及び4出力があり、接続機械から稼働時間と生産数のデータを収集します



ジョブデータ：画面上のジョブリストから目的のジョブを選択します。クイックダイヤルでスピーディーにリストのスクロールが出来ます。

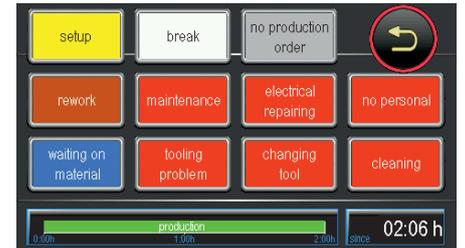

停止理由コード：稼働中断時にカスタマイズできる停止理由コードを選択します。必要により、停止理由コードが入力されない場合は機械をロックすることが出来ます。

テクニカルデータ

- 4.3" カラータッチスクリーン
- 電源 24VDC/0.8A
- 8入力 カウントパルス、BCD機械コード等
- 4出力 機械停止信号、警告灯等
- イーサネットポート
- オプションW-LAN
- オプションバーコードリーダー接続
- 寸法 (ヨーク部除く)
150W x 100H x 45D (mm)
- 重量 : 1.1Kg
- 保護 : IP54

記載機能は表記なくオプションの場合があります。予告なく改良される場合があります。

